


Interventi di ampliamento edificio  
ad uso commerciale  
**CONAD "BOSCHETTO"**

Viale Veneto, 43 - Riccione (RN)

PROGETTO art.53 L.R. 24/2017

Elaborato:

**IILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
a prezziario Emilia Romagna LLPP 2021**

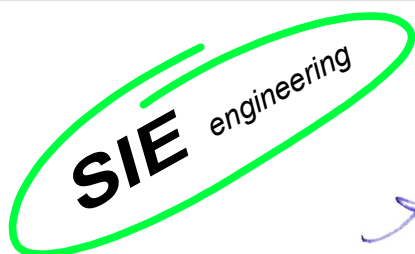

Progettista:  
PER. IND. SECONDO AMBROSANI



Tavola:

**IECM**

Via Covignano, 215 - 47923 Rimini (RN) - Tel. 0541 778457 - info@sierimini.it

File: **4421-PD-IECM\*.\***

Committente: /

N.pt.: **44-21**

Scala: //

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
3					
2					
1	14-02-022	AGGIORNAMENTO	P. AMBROSANI	S. AMBROSANI	
0	06-12-2021	EMISSIONE	P. AMBROSANI	S. AMBROSANI	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 / 1 D04.007.050.b.pr	Apparecchio con corpo in alluminio installato su sbraccio, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione I ... 55 W, flusso iniziale 6910 lumen tipo DISANO MINI GIOVI W2 3000°K con regolatore flusso automatico mezzanotte virtuale.				
	SOMMANO...	cad	15,00	430,10	6'451,50
2 / 2 D04.013.020.e	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con di ... messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 7500 mm, altezza fuori terra 6500mm, diametro base 128 mm, spessore 3 mm				
	SOMMANO...	cad	15,00	512,58	7'688,70
3 / 3 D04.025.005.c	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... lare, sezione fino a 10 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A				
	SOMMANO...	Cadauno	15,00	25,17	377,55
4 / 4 D04.025.015.a	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, gra ... 4 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 38 x 132 mm, per palo diametro fino a 114 mm				
	SOMMANO...	Cadauno	15,00	16,26	243,90
5 / 5 D02.001.030.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq				
	SOMMANO...	m	1'580,00	2,21	3'491,80
6 / 6 D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali i ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm				
	SOMMANO...	m	320,00	9,07	2'902,40
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				21'155,85
	<b>TOTALE euro</b>				21'155,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>				21'155,85

